




PRÉSENTATION

Spécialement destinées aux passages de fort trafic, les portes **Aluprotec** trouvent naturellement leur place dans les parkings, aéroports, écoles, immeubles collectifs, hôpitaux,... De fabrication sur-mesure, elles s'adaptent à toutes les configurations et comportent des équipements haut de gamme et discrets.

E 30
EI 30
EI 60

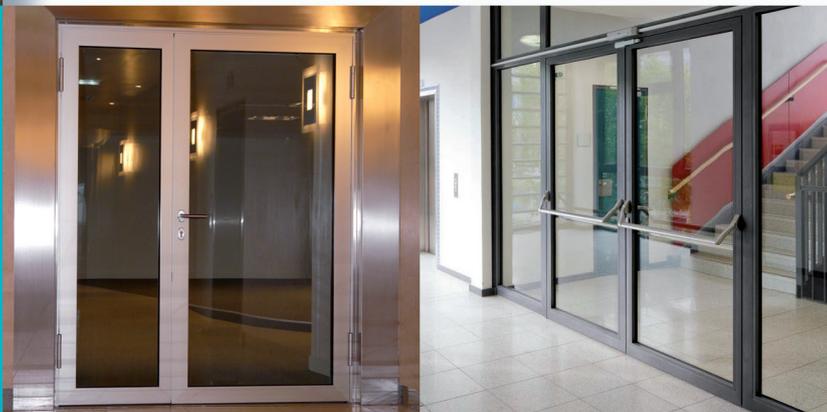

PORTES RESISTANT
AU FEU EN METAL



DIMENSIONS P.L. (mm)

Largeur maxi 2272
Hauteur maxi 2700

Aluprotec

PORTE 2 VANTAUX ALU MENUISERIE VITRÉE COUPE FEU ALUMINIUM



DESRIPTIF

- Profilés ouvrant et dormant en aluminium à rupture de pont thermique ép. 85 ou 97 mm
- Remplissage composite
- Assemblage par sertissage et collage
- Parcloses en aluminium adaptées à l'épaisseur du vitrage (côté paumelles ou opposé aux paumelles)
- Agrafes inox de maintien de vitrage en fond de feuillure

REPLISSAGE

- Vitrages simples pour utilisation intérieure ou extérieure
- Vitrages isolants avec performances thermiques, acoustiques ou de sécurité renforcée
- Possibilité vitrages émaillés, PVB de couleur, sérigraphie ou application d'un film
- Panneaux pleins

FINITION

- Aluminium anodisé (naturel, bronze, or...)
- Thermolaquage selon gamme RAL ou teintes spéciales
- Finition Alu Inox Design (alu aspect inox brossé)
- Traitement de surface anti-corrosif adapté au milieu chloré et salin

EQUIPEMENTS

- Paumelles à clamer aluminium ou paumelles en applique 3 lames avec réglage 3D
- Pions anti-dégondage inox
- Serrure encastrée 1 ou 2 points (standard ou anti-panique)
- Serrure électrique anti-panique 1 point à béquille extérieure contrôlée (contrôle d'accès)
- Gâche électrique (contrôle d'accès ou condamnation de porte - DAS fermé)
- Système de maintien des vantaux en position ouverte - DAS ouvert
- Double béquille inox ou barre anti-panique avec béquille extérieure (issue de secours)
- Simple béquille inox avec poignée de tirage extérieur (contrôle d'accès)
- Crémone encastrée à enclenchement automatique 1 ou 2 points (standard à bascule ou pompier avec béquille verticale)
- Ferme-porte à glissière en applique ou encastré sur chaque vantail avec sélecteur de fermeture
- Bâton maréchal

MISE EN ŒUVRE

- Pose entre tableaux dans voile béton ou cloison légère
- Fixation par vis auto-taraudeuse sans cheville
- Bourrage laine minérale en périphérie
- Couvre-joints de finition en aluminium ou joints silicone neutres

PARTICULARITÉ

- Possibilité d'implantation du bloc-porte dans la cloison **Aluprotec** et **Acierflam**

OPTIONS

- Recouvrements par traverses intermédiaires
- Béquille inox 316 L avec traitement PVD
- Dormant 4 côtés pour portes-fenêtres
- Affaiblissement acoustique suivant PV réalisé au CSTB